
REVISIONES					
ZONA	REV	DESCRIPCION	FECHA DE REV.	REVISADO POR	APROBADO POR
	B	EMITIDO PARA REVISIÓN DEL CLIENTE	04/09/2026	C. PEDRAZA	O. ESCORCIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	Gabinete en acero Inox IP 66 dimensiones (ANxALxP) 600x1000x300 mm. REFERENCIA Rittal AE 1090.500	1
B	Regulador solar STECA 30 AMPS. REFERENCIA: STECA PR-3030	1
C	Conversor industrial DC-DC REF 24 VDC - 12 VDC	1
D	Modem celular Raven Sierra LS-300 o Según aprobación de Cliente	1
E	Protecciones Brakers (16 A x 1 Und / 32A x 2 Und)	3
F	Protección de alimentación fotovoltaica. REF. Phoenix Contact VAL-MS-T1/T2 600DC-PV/2+V-FM	1
G	Protecciones DPS	
	Módulo de Control. Phoenix Contact PT-IQ-PTB-PT	1
	Protección contra sobretensiones para cuatro conductores de señal con potencial de referencia conjunto. Para señales digitales. 24vdc Phoenix Contact PT-IQ-4X1-24DC-PT	2
	Protección contra sobretensiones para dos circ. de señal de 2 hilos libre de potencial. Para señales análogas de 4..20 mA. Phoenix Contact: PT-IQ-2X2-24DC-PT	2
	Protección contra sobretensiones para PY. REF. PT-IQ-4X1-F-12DC-PT	1
H	Relé tipo bornera contactos mecánicos. Allen Bradley. Ref 700-HLT1Z24	5
I	Interruptor termomagnético monopolar DC de 3 AMPS para montaje sobre riel din. Protecciones de desconexión a equipos 3A. Schneider Electric REF: A9N61503	5
J	Bornas simple para montaje sobre riel NS 35 UT 4-MTD. Phoenix Contact, REF: 3046184	10
K	Borna contingente portafusible doble. Phoenix Contact REF: UKK 5-HESILED 24 (5X20)	5
L	Borna simple de tierra para instrumentación. Phoenix Contact, REF: UT 4-PE - 3044128	2
M	Reserva contingente para DPS a criterio del cliente (Bloque G)	-
N	Barraje de tierra	1
O	Canaleta plástica ranurada 45 x 65 mm	2 ml
P	Batería libre de mantenimiento 12 V, 100Ah. POWER SONIC. Ref. PG-12V100 FR	2
Q	Pasamuro tipo HUB 1"	1
R	RETAIL	
	Panel solar de 12 VDC, 220 Watts según vendor list del cliente	2
	Protección en módulo enroscable IP67 p/ sondas de medida, montaje directo a través de rosca ext. NPT de 1/2", circuito protec. dos niveles. Phoenix Contact, REF: S-PT-EX-24DC-1/2	2
	Temporizador de modem celular	1
	Riel DIN x 2,40 mt Ref. NS 35/ 7,5 PERF 2000MM Phoenix Contact , REF: NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	1
	Freno de bornas Phoenix Contact , REF: E/UK	10
	Aisladores para barra de tierra	2
	Cable vehicular calibre 18 AWG color: Rojo Centelsa	100 ml
	Cable vehicular calibre 18 AWG color: Azul Centelsa	100 ml
	Cable vehicular calibre 16 AWG color: Verde Centelsa	50 ml
	Terminal tipo PIN para cable No 18 AWG VCP	100

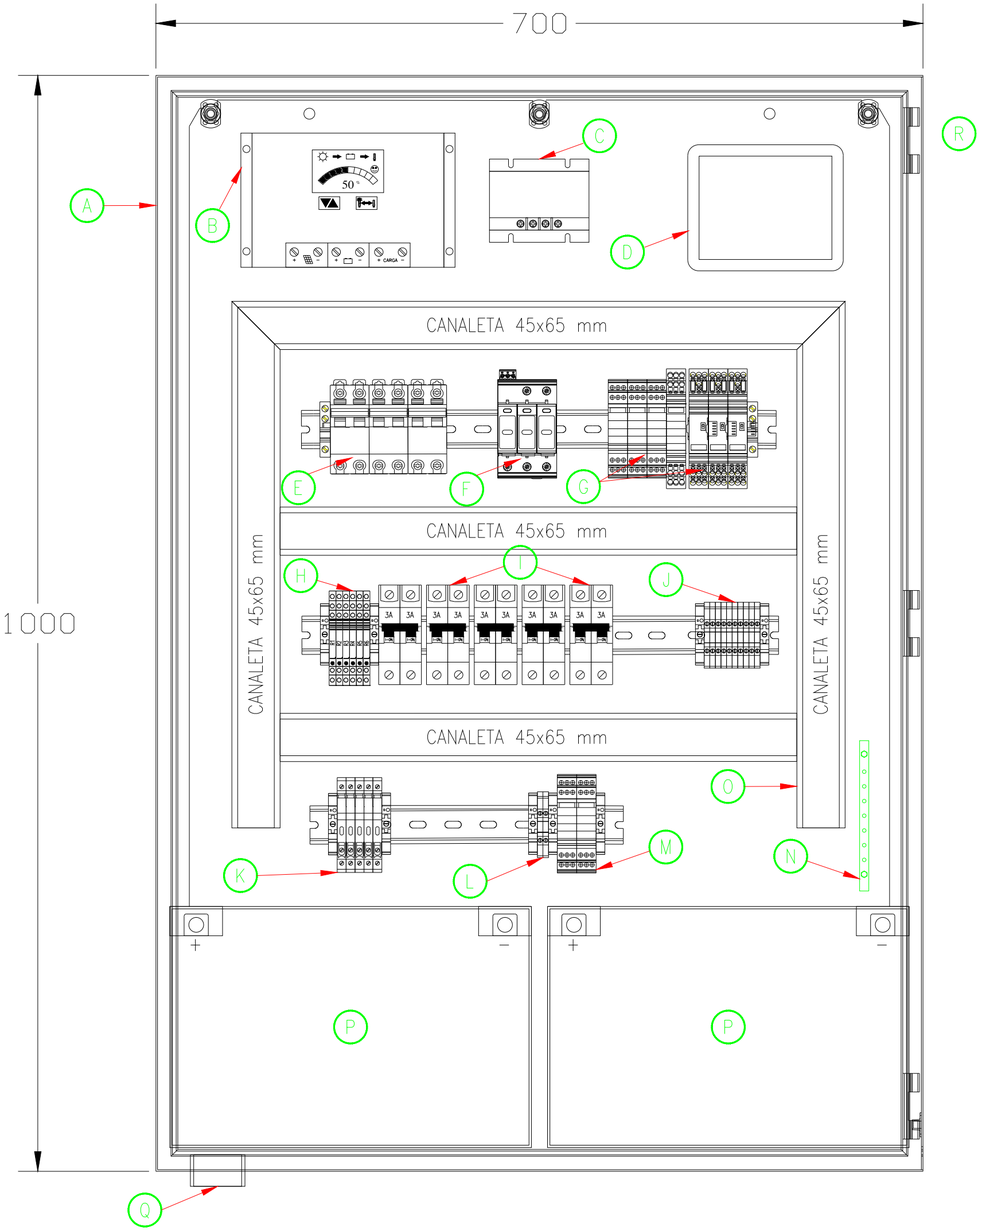

Este plano es propiedad de Promigas. El uso de la información contenida debe ser tratada como confidencial y se retornará a Promigas en caso de que le sea solicitada. El contenido no podrá ser reproducido, copiado o desechado a menos que sea exclusivamente necesario para el propósito original y previa autorización por escrito.

NOTAS:

DIBUJADO POR: SEDIMA CORP

DISEÑADO POR: SEDIMA CORP

LOCALIZACION: TROYA, SAMORÉ – N. DE S.

NOMBRE DEL ARCHIVO MAGNETICO: 1749-PL-E-723.dwg

DIMENSIONAMIENTO Y TOLERANCIA: N/A

PROMIORIENTE — Una empresa PROMIGAS

SEDIMA CORP

PROYECTO: SISTEMA DE PROTECCIÓN ESDV CRUCE LA CHINA

CONTENIDO: TIPICO DE MONTAJE, DISTRIBUCIÓN DE GABINETE

TAMAÑO:	CODIGO PLANO:	REV.
A2	PMO-VS-017-EL-022-DIS-R0	B

ESCALA:	UNIDAD:	HOJA:
N/A	N/A	1/1